




STT® TAURUS SYSTEMVLIES FERTIGECKEN finden Verwendung zur einfachen und raschen systemgebundenen Abdichtung von Außen- und Innenecken zusammen mit STT® TAURUS Flüssigkunststoffen.

AUSSENECKE

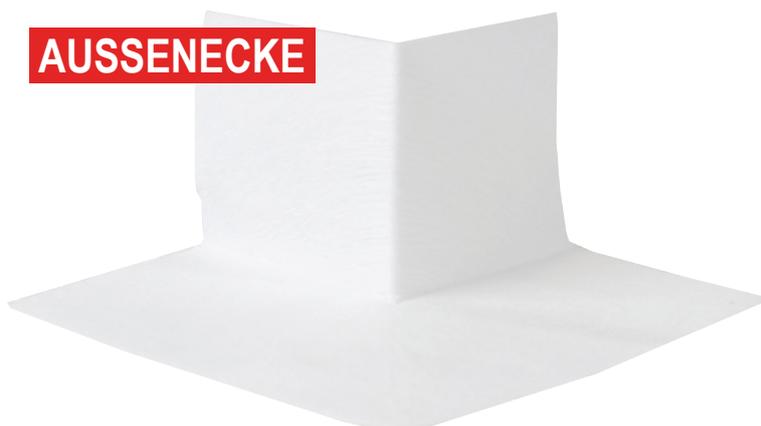

INNENECKE



TECHNISCHE DATEN

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| ABMESSUNGEN | - | ca. 80x80mm |
| FLÄCHENGEWICHT | - | 110g/m ² |
| TRÄGER | - | Polyester-Vlies |

ARTIKEL

| | Art.Nr. | VPE 1 (Karton) |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| TAURUS SYSTEMVLIES FERTIGECKE AUSSEN | H050411010 | 25 Stk. |
| TAURUS SYSTEMVLIES FERTIGECKE INNEN | H050411020 | 25 Stk. |



PRODUKTBESCHREIBUNG

STT® TAURUS SYSTEMVLIES FERTIGECKEN finden Verwendung zur einfachen und raschen systemgebundenen Abdichtung von Außen- und Innenecken zusammen mit STT® TAURUS Flüssigkunststoffen.

Vorteile von STT® TAURUS SYSTEMVLIES FERTIGECKEN:

- Vorgefertigte Innen- und Außenecken
- Keine Zuschnitte auf der Baustelle
- Immense Zeitersparnis
- Kein Einschnitt im Ichsenbereich
- Durchgehend gleiche Schichtstärke

VERARBEITUNG

Die abzudichtenden Ecken werden zuvor lt. den jeweiligen Datenblätter vorbereitet und grundiert. Danach wird der jeweilige STT® TAURUS Flüssigkunststoff auf den Untergrund vorgelegt. Hierbei sollten 2/3 der Masse aufgetragen werden. STT® TAURUS SYSTEMVLIES FERTIGECKEN werden blasenfrei und plan anliegend, ohne Hohlstellen mittels Pinsel oder Roller in die Abdichtung eingebettet. Danach wird die restliche Menge des STT® TAURUS Flüssigkunststoffes nass in nass darüber beschichtet. Danach können die STT® TAURUS SYSTEMVLIES FERTIGECKEN mit dem STT® TAURUS SYSTEMVLIES in die Flächen oder Detailabdichtung eingebunden werden.

LAGERUNG

STT® TAURUS SYSTEMVLIES FERTIGKECKEN bei Raumtemperatur und trockener, UV geschützter Umgebung lagern.